



Gira E2  
Двухместная комбинация  
цвет матовый чисто-белый



Gira E2  
Двухместная комбинация  
цвет "антрацит"



Gira E2  
Двухместная комбинация  
цвет "под алюминий"



## Gira E2. System 55.

### Рамки:

предназначены для вертикальной и горизонтальной установки

### Габариты

(ширина x высота, мм)

одноместные: 80,8 x 80,8

двухместные: 151,9 x 80,8

трехместные: 223,4 x 80,8

четырёхместные: 294,7 x 80,8

пятиместные: 366,0 x 80,8

радиус закругления углов:

R = 0,5

### Материал:

термопласт (поликарбонат), ударопрочный, неломающийся, не содержит галогенов, стойкий к ультрафиолетовому излучению.

### цвет:

матовый, чисто-белый (аналогично RAL 9010), глянцевый, чисто-белый (аналогично RAL 9010), "антрацит", "под алюминий" (лаковое покрытие)

### Класс водозащитного исполнения:

IP 20,

IP 44 (при использовании специальных комплектов уплотнителей)

### Разработка:

Gira, Radevormwald

### Награды за

#### конструктивное

#### исполнение:

премия "Roter Punkt" за высокое качество конструктивного исполнения, специальный знак "iF-Produkt", международная премия от жюри федеральной земли Баден-Вюртемберг

Центральные вставки и накладки см. стр. 16



Gira E2  
Двухместная комбинация  
цвет глянцевый чисто-белый

Gira E2  
System 55

### Gira E2

Центральные вставки и накладки System 55	16
Установочные рамки	55
Вставки для скрытой электропроводки и приспособления	202



## Gira E2. System 55.




Gira E2  
Табличка с надписью  
для ориентирования.  
цвет: "под алюминий"



Gira E2  
**Новинка:** Розетка для  
подключения стереофони-  
ческих акустических систем.  
цвет: "под алюминий"



Gira E2  
Электронное управ-  
ление жалюзи.  
цвет: "под алюминий"

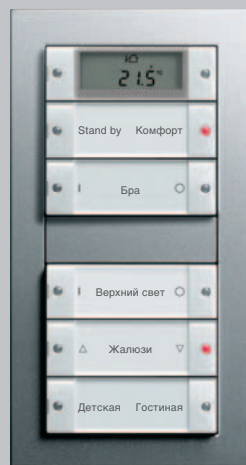

Gira E2  
Сенсорный выключатель  
2плюс, пятиклавишный  
цвет: "под алюминий"  
**Новинка:** с прозрачными  
клавишами

Программа Gira E2 охватывает все функции, выполнение которых обеспечивается устройствами серии System 55, например, сенсорный выключатель 2плюс с термостатом, используемый для управления климатической системой. В нее также входят средства управления жалюзи и подключения вычислительной техники.

Домофонные системы могут устанавливаться в рамки Gira E2, а поэтому – интегрироваться в другие системы. Хорошим примером является новый домофон для установки в системах открытой электропроводки: он обеспечивает двустороннее речевое общение, причем выступает над уровнем поверхности всего лишь на 19 мм и может в сочетании с рамкой без перегородки быстро и аккуратно монтироваться на месте установки или интегрироваться в уже готовую систему.

Рекомендуется использовать устройства Gira E2 в основном с розетками с заземляющими контактами и защитой от детей.

**Рамки Gira E2 используются в сочетании с центральными вставками и накладками System 55, представленными на стр. 16.**



Gira E2  
**Новинка:** Домофон для  
установки в системах открытой  
электропроводки  
цвет: "под алюминий"

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

### Установочные рамки для вертикальных и горизонтальных комбинаций



**одноместные**  
глянцевый белый    **0211 29**    10/50

**двухместные**  
глянцевый белый    **0212 29**    10/50

**трехместные**  
глянцевый белый    **0213 29**    1/5

**четырёхместные**  
глянцевый белый    **0214 29**    1/5

**пятиместные**  
глянцевый белый    **0215 29**    1/5

Подходят для установки в кабель-каналы.

В сочетании с комплектом уплотнителей могут использоваться в скрытой проводке и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

**Комплекты уплотнителей для клавишных и кнопочных выключателей (класс водозащиты IP 44) 0251 27 → стр. 56. Комплекты уплотнителей с классом водозащиты IP 44 для розеток с заземляющими контактами и откидной крышкой и розеток со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0252 27 → стр. 56.**



**одноместные**  
матовый белый    **0211 22**    10/50

**двухместные**  
матовый белый    **0212 22**    10/50

**трехместные**  
матовый белый    **0213 22**    1/5

**четырёхместные**  
матовый белый    **0214 22**    1/5

**пятиместные**  
матовый белый    **0215 22**    1/5

Подходят для установки в кабель-каналы.

В сочетании с комплектом уплотнителей могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

**Комплекты уплотнителей для клавишных и кнопочных выключателей (класс водозащиты IP 44) 0251 27 → стр. 56. Комплекты уплотнителей с классом водозащиты IP 44 для розеток с заземляющими контактами и откидной крышкой и розеток со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0252 27 → стр. 56.**

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



**одноместные**  
"антрацит"    **0211 23**    10/50

**двухместные**  
"антрацит"    **0212 23**    10/50

**трехместные**  
"антрацит"    **0213 23**    1/5


**четырёхместные**  
"антрацит"    **0214 23**    1/5

**пятиместные**  
"антрацит"    **0215 23**    1/5

Подходят для установки в кабель-каналы.

В сочетании с комплектом уплотнителей могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

**Комплекты уплотнителей для клавишных и кнопочных выключателей (класс водозащиты IP 44) 0251 27 → стр. 56. Комплекты уплотнителей с классом водозащиты IP 44 для розеток с заземляющими контактами и откидной крышкой и розеток со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0252 27 → стр. 56.**



**одноместные**  
"под алюминий"    **0211 25**    10/50

**двухместные**  
"под алюминий"    **0212 25**    10/50

**трехместные**  
"под алюминий"    **0213 25**    1/5

**четырёхместные**  
"под алюминий"    **0214 25**    1/5

**пятиместные**  
"под алюминий"    **0215 25**    1/5

Подходят для установки в кабель-каналы.

В сочетании с комплектом уплотнителей могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравниваются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.

**Комплекты уплотнителей для клавишных и кнопочных выключателей (класс водозащиты IP 44) 0251 27 → стр. 56. Комплекты уплотнителей с классом водозащиты IP 44 для розеток с заземляющими контактами и откидной крышкой и розеток со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0252 27 → стр. 56.**

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Установочные рамки без перемычек для вертикальной и горизонтальной установки



**двухместные**  
глянцевый белый    **1002 29**    10/50



**двухместные**  
матовый белый    **1002 22**    10/50



**двухместные**  
"антрацит"    **1002 23**    10/50



**двухместные**  
"под алюминий"    **1002 25**    10/50

Сенсорный выключатель 2, 2-к., 1012 .. к радишинной системе → стр. 382.  
Сенсорный выключатель 2, 2-к., 1012 .. к системе Instabus → стр. 307.  
Сенсорный выключатель 2, 2-к., 1062 .. → стр. 307.  
Сенсорный выключатель 2, 4-к., 1064 .. → стр. 309.  
Сенсорный выключатель 2, 6-к., 1066 .. → стр. 309.  
Сенсорный выключатель 2плюс, 5-к. 1055 .. → стр. 311.  
Таблички для дверей / указательные таблички двухместные 1072 00 → стр. 57.

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

Установочные рамки для вертикальных и горизонтальных комбинаций, с полем для надписи



**одноместные**  
чисто-белый    **0711 22**    10

**двухместные**  
чисто-белый    **0712 22**    10

**трехместные**  
чисто-белый    **0713 22**    10


Установочные рамки с закрытым прозрачной накладкой окном для вставки таблички с надписью. Особенно подходят для применения на объектах, где электротехнические устройства должны быть маркированы и зарегистрированы, например, в административных зданиях, зданиях торгово-промышленных предприятий, аэропортов, предприятий и больниц.

**Листы с полями для надписей для одноместных рамок 1411 00 → стр. 226.**

**Листы с полями для надписей для двухместных рамок 1412 00 → стр. 226.**

**Листы с полями для надписей для трехместных рамок 1413 00 → стр. 226.**

#### Прочее




Комплект уплотнителей IP 44 к клавишным и кнопочным выключателям

**0251 27**    5/25

В сочетании с комплектом уплотнителей и установочными одно - пятиместными рамками серии Standard 55 и E2 кнопочные и клавишные выключатели System 55 могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравняются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44 (не подходит для двухклавишных выключателей или переключателей/ переключателей на два направления).

**Установочные рамки E2, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 55.**

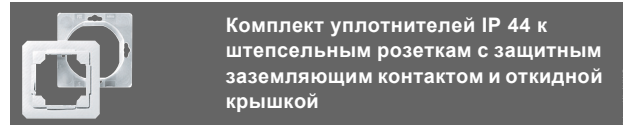

Комплект уплотнителей IP 44 к штепсельным розеткам с защитным заземляющим контактом и откидной крышкой

**0252 27**    5/25

В сочетании с комплектом уплотнителей и установочными одно - пятиместными рамками серии Standard 55 и E2 штепсельные розетки с защитным заземляющим контактом и откидной крышкой, а также штепсельные розетки со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой System 55 могут использоваться в сетях скрытой проводки и приравняются к устройствам водозащищенного исполнения класса IP 44.


**Установочные рамки E2, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 55.**

**Розетки с заземляющим контактом с откидной крышкой 0414 .., 0454 .. → стр. 23.**

**Розетки со штыревым заземляющим контактом и откидной крышкой 0488 .. → стр. 41.**

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------

### Таблички для дверей / указательные таблички

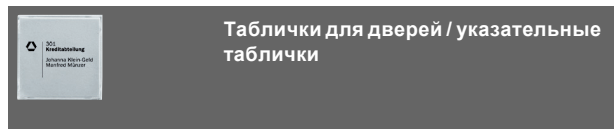

Таблички для дверей / указательные таблички

одноместные	1071 00	1
чисто-белый		

Указательная табличка для наименования помещения, облегчающая ориентацию в общественных или административных зданиях. Таблички для дверей / указательные таблички с одним полем для надписи могут вставляться в одноместные установочные рамки Standard 55, Event или E2. Таблички для дверей / указательные таблички с одним полем для надписи в сочетании с многоместными установочными рамками Standard 55, Event или E2 могут использоваться в качестве вставок, например, к кнопочным выключателям с большим полем для надписи.

Она состоит из подкладки и прозрачной наклейки. Крепление может осуществляться двумя способами (по выбору):

Крепление винтами:

Подкладка указательной таблички привинчивается к стене с помощью прилагаемых шурупов и дюбелей.

Приклеивание:

К гладким поверхностям, например к металлическим дверям, подкладка приклеивается прилагаемой двухсторонней клеящей пленкой.

При креплении к стеклянным поверхностям указательная табличка с учетом оптических свойств приклеивается на специальную подкладку (поставляется отдельно). Носитель с текстом в табличке 51 x 51 мм можно легко заменять. Для этого снимается прозрачная наклейка и заменяется лист с надписью. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

**Установочные рамки E2, одно - пятиместные, 0211 .. - 0215 .. → стр. 55.**

**Подкладки к E2, одноместные 1081 00, 1081 02 → стр. 51.**  
**Лист с полями для надписей 1085 00 → стр. 57.**

Номер для	Упаковка, шт.
-----------	---------------



Таблички для дверей / указательные таблички

двухместные	1072 00	1
чисто-белый		

Указательная табличка для наименования помещения, облегчающая ориентацию в общественных или административных зданиях. Таблички для дверей / указательные таблички с полем для надписи большого размера могут вставляться в двухместные установочные рамки без перемычек Standard 55, Event или E2.

Она состоит из подкладки и прозрачной наклейки. Крепление может осуществляться двумя способами (по выбору):

Крепление винтами:


Подкладка указательной таблички привинчивается к стене с помощью прилагаемых шурупов и дюбелей.

Приклеивание:

К гладким поверхностям, например к металлическим дверям, подкладка приклеивается прилагаемой двухсторонней клеящей пленкой. При креплении к стеклянным поверхностям указательная табличка с учетом оптических свойств приклеивается на специальную подкладку (поставляется отдельно). Носитель с текстом в табличке 51 x 122 мм можно легко заменять. Для этого снимается прозрачная наклейка и заменяется лист с надписью. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

**Установочные рамки E2, двухместные, без перемычек 1002 .. → стр. 56.**

**Подкладки к E2, двухместные 1082 00, 1082 02 → стр. 51.**  
**Лист с полями для надписей 1085 00 → стр. 57.**



Подкладка к установочным рамкам E2 к табличкам для дверей / указательным табличкам

одноместные	1081 02	10
одноместные		
двухместные	1081 00	10

двухместные	1082 02	10
одноместные		
двухместные	1082 00	10

Самоклеящаяся подкладка служит основанием при креплении указательной таблички к гладким, прозрачным поверхностям, например стеклянным. Подкладка обеспечивает опрятный внешний вид соединения таблички с поверхностью.

**Таблички для дверей / указательные таблички одноместные 1071 00 → стр. 57.**

**Таблички для дверей / указательные таблички двухместные 1072 00 → стр. 57.**

Листы с полями для надписей к дверным / указательным табличкам

1085 00	1
---------	---

Листы в вкладками к табличкам для дверей / указательным табличкам в формате DIN A4. Прочность материала оптимально подобрана для изготовления табличек с надписями. Благодаря этому на нем не образуются волны, которые часто возникают при нанесении изображения при помощи стандартных копировальных аппаратов. Для нанесения текста на листы с полями для надписей можно использовать практически любые принтеры черно-белой и цветной печати.

Комплект поставки: 10 листов на 20 полей