

369300/369310/369305/369315

## 7" Video Touch Screen

Руководство по эксплуатации





## Оглавление

---


1.	Функция вызова	6
2.	Активация вызывной панели	6
3.	Внутренний вызов интерком	6
4.	Рабочий режим	7
5.	Голосовые сообщения посетителей	7
6.	Фотографии посетителей	8
7.	Цифровая фоторамка	8
8.	Настройки	9
8.1	Настройка мелодии вызова	9
8.2	Настройка видеоизображения	10
8.3	Настройка даты и времени	10
8.4	Настройка калибровки сенсорного экрана	10
8.5	Приветственное сообщение	10

## ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Относительно прав людей, занимающихся записью изображений и звуков.


- Устройство 7" video kit touch screen содержит технологические механизмы, позволяющие получать изображения.
- Изображения, звуки, голос и имена являются персональными данными – иногда чувствительными – и могут являться объектами авторского права или других прав интеллектуальной собственности со стороны третьих лиц.
- В связи с этим все пользователи оборудования обязаны соблюдать:
  - законодательство в области защиты персональных данных;
  - обязательства в области безопасности данных;
  - права на изображение и портрет, а также нормы, действующие в области авторского права и права на интеллектуальную и промышленную собственность.
- Legrand не несет ответственности за незаконное использование своего оборудования заказчиками.

## Ваше устройство 7" VIDEO KIT TOUCH SCREEN

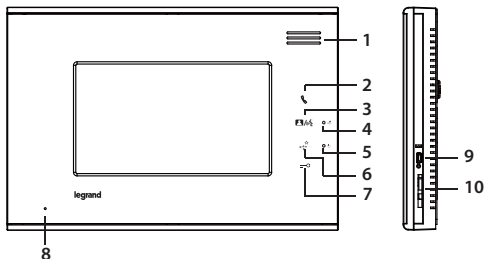

1. Динамик
2. Интерком
3. Клавиша включения вызывной панели / Клавиша ответа
4. Светодиод вызова
5. Светодиод питания
6. Факультативная кнопка (соединитель G+/G-)
7. Кнопка дверного замка (соединитель L+/L-)
8. Микрофон
9. USB
10. SD


### Главный экран:

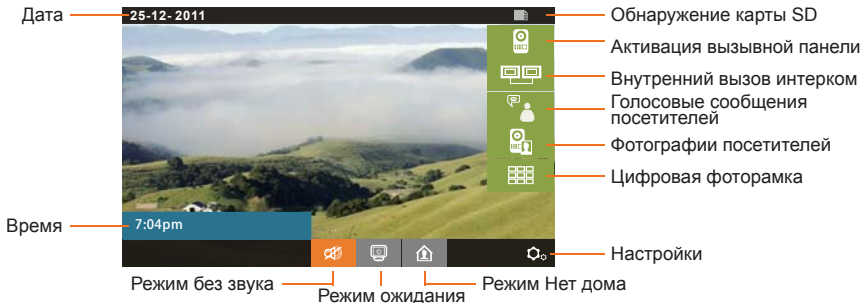



## 1. Функция вызова


При поступлении вызова включается внутренний блок, показывая видеоизображение, полученное камерой входной двери.


Нажать  для ответа.


 : При нажатии разговор завершается, и осуществляется возврат на главный экран.

 : При нажатии можно открыть факультативный замок ворот.



 : При нажатии можно открыть дверной замок.

 : При нажатии осуществляется переключение на полноэкранный режим отображения; для возвращения к стандартному режиму отображения прикоснуться к экрану.


 : При нажатии можно сфотографировать посетителя и сохранить фотографию в Фотографии посетителей.





## 2. Активация вызывной панели

Нажатие на  на главном экране активирует камеру вызывной панели. Нажать  для активации вызова с вызывной панели.


## 3. Внутренний вызов интерком


Нажатие на  на главном экране направляет вызов на другие внутренние блоки:




Нажать  для завершения вызова и возвращения на главный экран.

## 4. Рабочий режим

 : Выбрать этот значок на главном экране для настройки для всех вызовов режима без звука (без мелодии).


 : Выбрать этот значок на главном экране для установки в режим ожидания и отключения экрана.


 : Выбрать этот значок для включения автоответчика.





Примечание: автоответчик может быть включен только на одном внутреннем блоке квартиры.







## 5. Голосовые сообщения посетителей



Нажатие на  на главном экране открывает меню голосовых сообщений посетителей:




Примечание: при наличии нового сообщения значок


 изменится на .






-  : Выход и возвращение на главный экран.
-  : Нажатие на этот значок позволяет проверить предыдущее голосовое сообщение.
-  : Нажатие на этот значок позволяет проверить следующее голосовое сообщение.
-  : Воспроизведение голосовых сообщений посетителей.
-  : Удаление голосовых сообщений посетителей.
-  : Остановка воспроизведения голосовых сообщений.

-  : Просмотр фотографии посетителя, связанной с голосовым сообщением.
-  : Блокировка голосового сообщения для его защиты от удаления.


## 6. Фотографии посетителей


Нажатие на  на главном экране открывает меню фотографий посетителей:










-  : Выход и возвращение на главный экран.
-  : Выбор изображения и двойной щелчок по нему предоставляют доступ к одинарному режиму.
-  : Удаление выбранной фотографии.
-  : Переход к предыдущей странице с фотографиями посетителей.
-  : Переход к следующей странице с фотографиями посетителей.

## 7. Цифровая фоторамка

Для просмотра фотографий необходимо установить карту SD: 


Нажатие на  на главном экране позволяет просмотреть все имеющиеся фотографии:










-  : Возвращение на главный экран.
-  : Выбор изображения и двойной щелчок по нему предоставляют доступ к одинарному режиму.
-  : Удаление выбранной фотографии.
-  : Переход к предыдущим фотографиям.
-  : Переход к следующим фотографиям.
-  : Вход в режим слайд-шоу.




## 8. Настройки







Нажатие на  на главном экране открывает меню настроек:



-  : Выход и возвращение на главный экран.
-  : Доступ к настройке мелодии вызова.
-  : Доступ к настройке видеоизображения.
-  : Отображение настройки даты и времени.
-  : Доступ к калибровке сенсорного экрана.
-  : Доступ к настройке приветственного сообщения.



### 8.1 Настройка мелодии вызова



-  : Выбор мелодии вызывной панели:
-  : Использовать стрелки для выбора песни для этого вызова.
-  : Выбор мелодии интерком:
-  : Использовать стрелки для выбора песни для этого вызова.
-  : Увеличение громкости.
-  : Уменьшение громкости.



## 8.2 Настройка видеоизображения



-  : Увеличение цветности, яркости или контрастности.
-  : Уменьшение цветности, яркости или контрастности.


## 8.3 Настройка даты и времени




-  : Увеличение год/месяц/день/час/минута.
-  : Уменьшение год/месяц/день/час/минута.

## 8.4 Настройка калибровки сенсорного экрана



-  : Калибровка координат, 3 точки для калибровки экрана.

## 8.5 Приветственное сообщение



-  : Запись приветственного сообщения.

Можно записать несколько сообщений, но воспроизводиться будет только выбранное сообщение.



