

Valena™

Музыка новых
решений



НОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ И НОВЫЕ ФУНКЦИИ

 **legrand**®

www.legrand.ru

Valena™

Музыка новых решений

**Новинки в серии Valena™ –
цвет, стиль, возможности!**

■ Система звуковой трансляции Valena™ –
новые ритмы в Вашей жизни.
Цветовые оттенки Алюминий и Титан –
новое звучание декора Ваших стен.





Алюминий



Титан

**Новые ультрасовременные оттенки
Алюминий и Титан**

Valena™

Гамма цветовых решений



Классика



Слоновая кость



Белый

Разнообразные
цветовые
варианты
придадут
выразительность
и завершенность
каждой детали
интерьера.

■ Сделайте шаг в XXI век!
Цветовые решения Valena™ Алюминий и Титан
помогут создать современный и модный интерьер.

Декоративные вставки



Белый / Хром



Белый / Золото



Белый / Янтарь



Белый / Кристалл



Белый / Желтый

Кантри



Терра



Кантри



Модерн

Фрэш



Виола



Фрэш



Ладога

Металлик

НОВИНКА



Алюминий



Титан



Используя различные комбинации лицевых панелей и клавиш, Вы можете создать уникальный интерьер, подчеркивающий Вашу индивидуальность!

Valena™

Целый ансамбль функций

■ Непременные атрибуты любого современного дома – электроустановочные механизмы. Не ограничивайтесь только привычными функциями. Оснастите Ваше жилище современным функционалом серии Valena™ и Вы убедитесь, насколько комфортнее теперь стало Ваше жилое пространство!



Задайте темп и динамику всем сферам Вашей жизни с помощью функций серии Valena™



Выключатель



Двойной выключатель



Выключатель с подсветкой



Выключатель двухклавишный с индикацией



Вертикальные многопостовые рамки (от 2 до 5 постов)



Промежуточный переключатель



Розетка 2К+3 немецкого стандарта



Светорегулятор 400 Вт



Сtereo FM-тюнер для системы звуковой трансляции



Розетка RJ 11

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



Кнопка с подсветкой (символ лампы)



Розетка 2К+3 с крышкой (откидной)



Двойная розетка для колонок



Центральный блок системы звуковой трансляции



Датчик движения с возможностью ручной регулировки

НОВИНКА

НОВИНКА



Кнопка с подсветкой (символ звонка)



Розетка TV



Двойная розетка RJ11 / RJ45



Локальный модуль стереоуправления с ЖК-экраном

НОВИНКА



Кнопка с символом лампы



Розетка TV-R-SAT



Розетка RJ 45



Горизонтальные многопостовые рамки (от 2 до 5 постов)

Многовариантность монтажа:
до 5 постов как в горизонтальном,
так и в вертикальном исполнении


Valena™

Почувствуйте ритм жизни

■ Наслаждайтесь музыкой в любом помещении Вашего дома. Система звуковой трансляции Valena™ позволит Вам слушать любимую музыку с помощью встроенного FM-тюнера, подключать к системе через AUX-вход Ваш MP3-плеер, компьютер или домашний кинотеатр.



Система звуковой трансляции, стерео FM-тюнер

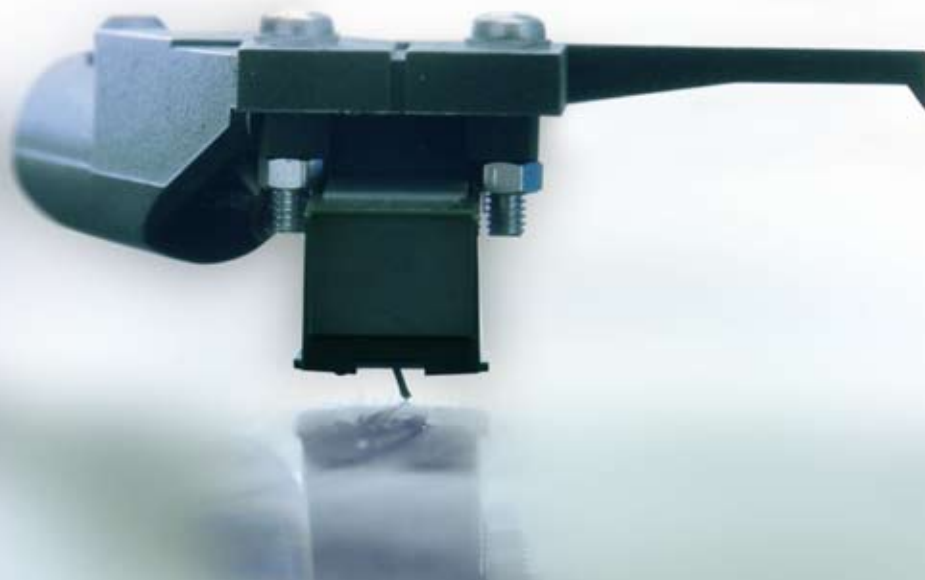



Локальный модуль стерео-управления




Центральный блок

Valena™

Гармония и ритм в каждом механизме

Легкая центровка
нескольких
механизмов в ряд

Быстрое и безопасное
подключение
кабеля с помощью
автоматических клемм

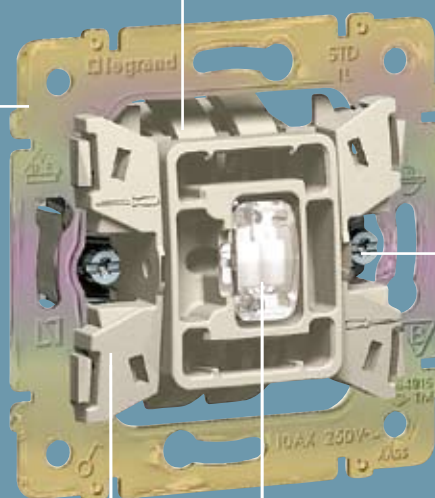

Крепление
на захватах

Механизм закреплен
на суппорте в 4 точках

Возможность замены
лампы индикатора,
без демонтажа механизма



Механизмы серии Valena™
быстро и легко монтируются
благодаря клеммам
автоматического подключения

Прочный
металлический
суппорт

Легкое подключение
проводов к механизму




Скрытые захваты
не травмируют пальцы

Электрическая схема
во избежание ошибок
при подключении



Глубина механизма
21 мм для безопасного
подвода кабелей
при накладном монтаже

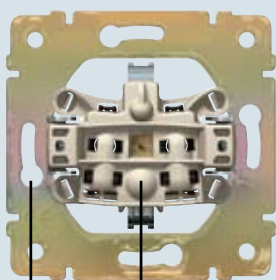

Простота установки
и выравнивания при
монтаже

Терминалы для
подключения кабеля
расположены на одном
уровне

■ Быстрая и безопасная установка механизмов
является преимуществом серии Valena™.

Valena™

выключатели



7743 01 + 7743 51



7744 10 + 7744 51



7701 01 + 7701 51



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №		Выключатели 10 AX – 250 В [~]	
	Слоновая кость	Белый		
10	7743 01	7744 01		Выключатель
10	7743 06	7744 06		Переключатель на два напр.
10	7743 07	7744 07		Переключатель промежуточный
10	7743 10	7744 10		Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾
10	7743 25	7744 25		Переключатель на два направления с индикацией ⁽²⁾
10	7743 26	7744 26		Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7743 48	7744 48		Переключатель промежуточный с подсветкой ⁽¹⁾
10	7743 05	7744 05		Выключатель двухклавишный
10	7743 08	7744 08		Переключатель на два направления двухклавишный
10	7743 45	7744 45		Выключатель двухклавишный с индикацией ⁽²⁾
10	7743 28	7744 28		Переключатель на два напр. двухклавишный с подсветкой ⁽³⁾
10	7741 13	7742 13		Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами ⁽²⁾
10	7741 12	7742 12		Переключатель на два напр. двухклавишный с подсветкой ⁽³⁾
10	7743 02	7744 02		Выключатель двухполюсный
	Алюминий			
10	7701 01			Выключатель
10	7701 06			Переключатель на два напр.
10	7701 07			Переключатель промежуточный
10	7701 10			Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾
10	7701 25			Переключатель на два направления с индикацией ⁽²⁾
10	7701 26			Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7701 48			Переключатель промежуточный с подсветкой ⁽¹⁾
10	7701 49			Переключатель промежуточный с индикацией ⁽²⁾
10	7701 05			Выключатель двухклавишный
10	7701 08			Переключатель на два направления двухклавишный
10	7701 45			Выключатель двухклавишный с одним индикатором ⁽²⁾
10	7701 28			Переключатель на два напр. двойной с подсветкой ⁽¹⁾
10	7702 13			Выключатель двойной с двумя индикаторами ⁽²⁾
10	7702 12			Переключатель на два напр. двойной с подсветкой ⁽³⁾
10	7701 02			Выключатель двухполюсный

Упак.	Кат. №		Выключатели 16 AX – 250 В [~]	
	Слоновая кость	Белый		
10	7741 05	7742 05		Переключатель на два напр.
10	7741 03	7742 03		Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7741 14	7742 14		Выключатель двухполюсный
10	7741 14	7742 14		Выключатель двухполюсный с индикацией ⁽²⁾
	Алюминий			
10	7702 05			Переключатель на два напр.
10	7702 03			Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7702 04			Выключатель двухполюсный
10	7702 14			Выключатель двухполюсный с индикацией ⁽²⁾

Упак.	Кат. №		3-полюсные переключатели – 10 А – 400 В [~]	
	Слоновая кость	Белый		
10	7743 03	7744 03		Для люминесцентных ламп
	Алюминий			
10	7701 03			Для люминесцентных ламп

(1) Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7758 97
(2) Оранжевая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7758 95
(3) Зеленая лампа 1 мА - 230 В Кат. № 7758 90

Valena™

кнопки, механизмы управления приводами



7743 12 + 7743 51



7744 19 + 7744 51



7701 13 + 7701 51



7702 17 + 7701 51



7743 04 + 7744 51

Механизмы, с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Кнопки
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость </div> <div style="text-align: center;"> Белый </div> </div>	Кнопки 10 А – 250 В~
10	7743 11 7744 11	Кнопка
10	7743 12 7744 12	Кнопка с символом лампы
10	7741 16 7742 16	Кнопка с символом звонка
10	7743 13 7744 13	Кнопка с подсветкой с символом лампы ⁽¹⁾
10	7741 15 7742 15	Кнопка с подсветкой с символом звонка ⁽¹⁾
1	7743 19 7744 19	Кнопка перекидная со шнуром
	<div style="text-align: center;"> 7701 11 </div>	Кнопка
10	7701 12	Кнопка с символом лампы
10	7701 16	Кнопка с символом звонка
10	7701 13	Кнопка с подсветкой с символом лампы ⁽¹⁾
10	7702 15	Кнопка с подсветкой с символом звонка ⁽¹⁾
10	7701 19	Кнопка перекидная со шнуром
10	898 05	Шнур. Длина 1,5 м

Упак.	Кат. №	Кнопки (продолжение)
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость </div> <div style="text-align: center;"> Белый </div> </div>	Кнопки 10 А – 12 В ~
10	7743 15 7744 15	Кнопка с подсветкой с символом звонка ⁽²⁾
10	7741 17 7742 17	Кнопка с подсветкой с держателем этикетки ⁽²⁾
	<div style="text-align: center;"> 7701 15 </div>	Кнопка с подсветкой с символом звонка ⁽²⁾
10	7702 17	Кнопка с подсветкой с держателем этикетки ⁽²⁾
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость </div> <div style="text-align: center;"> Белый </div> </div>	Механизмы управления приводами 10 А – 250 В~
1	7743 04 7744 04	Переключатель с механической блокировкой
1	7743 14 7744 14	Кнопка с электрической блокировкой
	<div style="text-align: center;"> 7701 04 </div>	Переключатель с механической блокировкой
1	7701 14	Кнопка с электрической блокировкой
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Слоновая кость </div> <div style="text-align: center;"> Белый </div> </div>	Механизмы управления приводами рольставней для RTS Somfy
1	7741 79 7700 79	Обеспечивает дистанционное управление рольставнями RTS Somfy (литиевая батарея 3 В тип CR 2032 поставляется в комплекте)
	<div style="text-align: center;"> 7702 79 </div>	Обеспечивает дистанционное управление рольставнями RTS Somfy (литиевая батарея 3 В тип CR 2032 поставляется в комплекте)

(1) Зеленая лампочка 1 мА - 230 В Кат. № 7758 90
(2) Зеленая лампочка 15 мА 8 - 12 В Кат. № 7758 99

Valena™

светорегуляторы, датчики движения, выключатели для гостиничных номеров



7702 29 + 7701 51



7741 34 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Светорегуляторы 230 В~ – 50 Гц		Датчики движения	
Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №
1	Слоновая кость Белый 7741 60 7700 60	1	Слоновая кость Белый 7741 29 7742 29
	Алюминий 7702 60		Алюминий 7741 28 7742 28
1	Слоновая кость Белый 7741 61 7700 61	1	Алюминий 7702 29
	Алюминий 7702 61		Алюминий 7702 28
1	Слоновая кость Белый 7741 62 7700 62	10	Слоновая кость Белый 7741 34 7742 34
	Алюминий 7702 62		Алюминий 7741 35 7742 35
1	Слоновая кость Белый 7741 74 7700 74	10	Алюминий 7702 34
	Алюминий 7702 74		Алюминий 7702 35

Поворотные светорегуляторы
Вкл. и выкл. нажатием
Регулирование поворотом рукоятки
100-1000 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~, и для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором

Регулирование и управление поворотом рукоятки
40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~

Кнопочные светорегуляторы
С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + /- для регулировки яркости
40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~
40-400 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором. Могут управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на два направления

Датчик движения с ручным управлением, с нейтралью 230 В~-50/60 Гц
Максимальная нагрузка: 1000 Вт
Задержка отключения: 1 с - 16 мин. Уставка фотоэлемент.: 3 - 1000 люкс. Угол обнаружения: 130°

Датчик движения 230 В-50/60 Гц
Максимальная нагрузка: 320 Вт
Задержка отключения: 6 с - 6 мин. Уставка фотоэлемент.: 3 - 1000 люкс. Угол обнаружения: 130°

Датчик движения с ручным управлением, с нейтралью 230 В~-50/60 Гц. Максимальная нагрузка: 1000 Вт. Задержка отключения: 1 с - 16 мин. Уставка фотоэлемент.: 3 - 1000 люкс. Угол обнаружения: 130°

Датчик движения 230 В~-50/60 Гц. Максимальная нагрузка: 320 Вт
Задержка отключения: 6 с - 6 мин. Уставка фотоэлемент.: 3 - 1000 люкс. Угол обнаружения: 130°

40-600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~
40-600 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором. Могут управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на два направления

40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~
40-400 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором. Могут управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на два направления

40-600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~
40-600 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором

Выключатели для гостиничных номеров
Для включения питания цепи с помощью ключа-карточки Кат. № 898 06 или смарт-карты (например, карты доступа для гостиничного номера)
Пример использования: включение электропитания гостиничного номера только при наличии гостя 230 В - 50/60 Гц

Стандартный

С выдержкой времени (примерно 30 с после извлечения карты)

Стандартный

С выдержкой времени (примерно 30 с после извлечения карты)

Valena™

термостаты, телефонные розетки, информационные розетки



7741 26 + 7743 51



7744 38 + 7744 51



7702 80 + 7701 51



7741 44 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №		Термостаты
	Слоновая кость	Белый	
1	7741 26	7742 26	Стандарт
1	7741 27	7742 27	Комфорт с выключателем
1	7741 91	7700 91	Для систем теплых полов
	Алюминий		
1	7702 26		Стандарт
1	7702 27		Комфорт с выключателем
1	7702 91		Для систем теплых полов

Упак.	Кат. №		Телефонные розетки
	Слоновая кость	Белый	
10	7743 38	7744 38	RJ 11 - 4 контакта - 1 выход
10	7743 39	7744 39	
1	7743 41	7744 41	RJ 45 - ISDN / Интернет - 8 контактов 1 выход - монтаж на винтах/захватах
10	7741 80	7700 80	Двойная розетка RJ 45 Кат. 5е UTP + RJ 11
	Алюминий		
10	7701 38		RJ 11 - 4 контакта - 1 выход
10	7701 39		
1	7701 41		RJ 45 - ISDN / Интернет - 8 контактов 1 выход - монтаж на винтах/захватах
10	7702 80		Двойная розетка RJ 45 Кат. 5е UTP + RJ 11

Упак.	Кат. №		Информационные розетки
	Слоновая кость	Белый	
	Слоновая кость	Белый	Розетки быстрого подключения – без применения специального инструмента Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами
10	7741 46	7742 46	Розетки Кат. 6 – монтаж на захватах RJ 45 UTP - 1 выход
10	7741 47	7742 47	
	Алюминий		
10	7702 46		RJ 45 UTP - 1 выход
10	7702 47		
	Слоновая кость	Белый	
10	7741 30	7742 30	Розетки Кат. 5е – монтаж на захватах RJ 45 UTP - 1 выход
10	7741 31	7742 31	
	Алюминий		
10	7702 30		RJ 45 UTP - 1 выход
10	7702 31		
	Слоновая кость	Белый	
10	7741 42	7742 42	Розетки Кат. 6 – монтаж на винтах RJ 45 UTP - 1 выход
10	7741 43	7742 43	
10	7741 32	7742 32	RJ 45 FTP - 1 выход
10	7741 33	7742 33	
10	7741 44	7742 44	RJ 45 STP - 1 выход
10	7741 45	7742 45	
	Алюминий		
10	7702 42		RJ 45 UTP - 1 выход
10	7702 43		
10	7702 32		RJ 45 FTP - 1 выход
10	7702 33		
10	7702 44		RJ 45 STP - 1 выход
10	7702 45		
	Слоновая кость	Белый	
10	7741 38	7742 38	Розетки Кат. 5е – монтаж на винтах RJ 45 UTP - 1 выход
10	7741 39	7742 39	
10	7741 40	7742 40	RJ 45 STP - 1 выход
10	7741 41	7742 41	
	Алюминий		
10	7702 38		RJ 45 UTP - 1 выход
10	7702 39		
10	7702 40		RJ 45 STP - 1 выход
10	7702 41		

Кат. № выделенные красным: новая продукция

Valena™

телевизионные розетки



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №		Телевизионные розетки
	● Слоновая кость	● Белый	Для штекеров 9,5 мм
10	7743 29	7744 29	Одиночные ТВ розетки – 2400 МГц
10	7743 30	7744 30	Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7743 31	7744 31	Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
	● Алюминий		Проходная Затухание ≤ 14 дБ
10	7701 29		Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7701 30		Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7701 31		Проходная Затухание ≤ 14 дБ
	● Слоновая кость	● Белый	Розетки TV-R – 862 МГц
10	7743 32	7744 32	Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7743 33	7744 33	Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7743 34	7744 34	Проходная Затухание ≤ 14 дБ
	● Алюминий		Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7701 32		Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7701 33		Проходная Затухание ≤ 14 дБ
10	7701 34		

Упак.	Кат. №		Телевизионные розетки (продолжение)
	● Слоновая кость	● Белый	Розетки TV-R-SAT – 2400 МГц
			Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля TV штекер 5 – 862 МГц FM гнездо 87,5 – 108 МГц SAT (IF + IF 2) 950 – 2400 МГц
10	7743 35	7744 35	Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7743 36	7744 36	Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7743 37	7744 37	Проходная Затухание ≤ 14 дБ
	● Алюминий		Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7701 35		Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7701 36		Проходная Затухание ≤ 14 дБ
10	7701 37		
	● Слоновая кость	● Белый	Лицевая панель для розетки TV-R
10	7743 42	7744 42	30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann
	● Алюминий		30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann
10	7701 42		

Valena™

силовые розетки



7743 16 + 7743 51



7744 21 + 7744 51



7743 27 + 7701 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Розетки 10/16 А – 250 В ~
10	Слоновая кость	Степень защиты IP 2 Монтаж на винтах и захватах Зажимы: 2,5 мм ² 2К, винтовые зажимы
	Белый	
10	7743 16 7744 16	2К, винтовые зажимы
10	Алюминий	2К, винтовые зажимы
	7701 16	
10	Слоновая кость	Немецкий стандарт Винтовые зажимы 2К+3
	Белый	
10	7743 20 7744 20	2К+3
10	7743 21 7744 21	2К+3 с защитными шторками для защиты детей
10	7743 22 7744 22	2К+3 с крышкой (откидной)
10	7743 23 7744 23	2К+3 в сборе (лицевая панель и рамка)
5	7743 95 7743 94	2К+3 с механической системой выталкивания вилки
10	7743 27	2К+3 красный с блокировкой
10	Алюминий	2К+3
	7701 20	
10	7701 21	2К+3 с защитными шторками для защиты детей
10	7701 22	2К+3 с крышкой (откидной)
10	7701 23	2К+3 в сборе (лицевая панель и рамка)
5	7701 94	2К+3 с механической системой выталкивания вилки

Упак.	Кат. №	Розетки 10/16 А – 250 В (продолжение)
10	Слоновая кость	Французский стандарт Винтовые зажимы 2К+3
	Белый	
10	7743 98 7743 96	2К+3
10	Алюминий	2К+3
	7701 96	

Valena™

силовые розетки и розетки для колонок



7743 71



7743 24 + 7743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Розеточные блоки 10/16 А – 250 В
		Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка)
		Немецкий стандарт
		Винтовые зажимы
		2 x 2К+3
5	7743 70	7744 00
5	7743 71	7744 27
		2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
		Безвинтовые зажимы
		2 x 2К+3
5	7701 00	
5	7701 27	
		2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
		Безвинтовые зажимы
		2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
5	7742 48	

Упак.	Кат. №	Розеточные блоки для скандинавских стран 10/16 А – 250 В для многоместных рамок
		Безвинтовые зажимы
		2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей
5	7742 02	
		Специальные рамки для розеточных блоков
		2-местная
5	7742 07	
		3-местная
5	7742 08	
		4-местная
1	7742 09	
		Специальный адаптер для простых розеток, розеток RJ 45 и розеток TV-R-SAT
10	7742 10	

Упак.	Кат. №	Розетка для колонок
		Оборудована коннекторами стандарта DIN 41 529
		Для проводников сечением 0,75 - 5 мм ²
		Винтовые зажимы
10	7743 24	7744 24
		Двойная розетка для колонок
		Безвинтовые зажимы
10	7701 24	
		Двойная розетка для колонок

Valena™
 система звуковой трансляции


7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51


 Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
 Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции
1	Серый 7700 69	Встроенный монтаж в коробки диам. 60 мм, мин. глубина 40 мм Установка для одной комнаты Стерео FM-тюнер 2 x 1 Вт 16 Ом (возможно моно) Автоматическое сканирование, поиск и запоминание 10 радиостанций С дополнительным входом: гнездо $\varnothing 3,5$ мм (кабель не поставляется)
1	7700 70	Источник питания тюнера с встроенной колонкой Для подключения к стерео FM-тюнеру Кат. № 7700 69 Обеспечивает трансляцию звука радиоприемника или выбор любых музыкальных композиций звукового устройства, подключенного к вспомогательному входу Колонка: 1 Вт – 16 Ом
1	047 96	Модульный источник питания, 230 В/15 В – 15 Вт Монтаж на DIN-рейке, 5 модулей
1	673 22	Источник питания для подвесного потолка, 230 В/15 В – 3,5 Вт Монтаж: коробка Plexo Кат. № 920 42
	Слоновая кость Белый	
1	7741 66 7700 66	Установка для нескольких комнат Центральный блок Основной вход источника с гнездом $\varnothing 3,5$ мм Поставляется с модульным источником питания 230 В/15 В (размер: 6 модулей)
1	7741 67 7700 67	Локальный модуль стерео управления с ЖК-экраном 1 на номер Стерео 2 x 1,5 Вт для колонок 8 Ом и 16 Ом Вспомогательный вход с гнездом $\varnothing 3,5$ мм Регулировка громкости, баланса, тембра низких частот Общий вызов и радиобудильник
1	7741 68 7700 68	Локальный модуль с FM-тюнером и функцией внутренней связи для локального модуля Кат. № 7700 67 / 7741 67 Функции: Ощий вызов, внутренняя связь, наблюдение за ребенком, FM-тюнер Простое подключение с помощью гибкого провода к локальному модулю управления

Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции (продолжение)
1	Алюминий 7702 66	Центральный блок Основной вход источника с гнездом $\varnothing 3,5$ мм Поставляется с модульным источником питания 230 В/15 В – 60 Вт для монтажа в электрощитке (размер: 6 модулей)
1	7702 67	Локальный модуль стерео управления с ЖК-экраном 1 на комнату Стерео 2 x 1,5 Вт для колонок 8 Ом и 16 Ом Вспомогательный вход с гнездом $\varnothing 3,5$ мм Регулировка громкости, баланса, тембра, тембра низких частот Общий вызов и радиобудильник
1	7702 68	Локальный модуль с FM-тюнером и функцией внутренней связи для локального модуля Кат. № 7702 67 Функции: Общий вызов, внутренняя связь, наблюдение за ребенком, FM-тюнер Простое подключение с помощью гибкого провода к локальному модулю управления
		Колонки Для систем звуковой трансляции в одной и нескольких комнатах 80 мм тип "spot" – 2 Вт – 16 Ом 1 673 27 Белый
		230 мм – 100 Вт – 8 Ом 1 673 29 Белый
		Встраиваемые колонки – 2 Вт Монтаж: коробка $\varnothing 60$ мм, мин. глубина 40 мм 1 7700 65 Белый 1 7700 71 Серый 1 7741 65 Слоновая кость

■ Принцип монтажа

Установка для одной комнаты

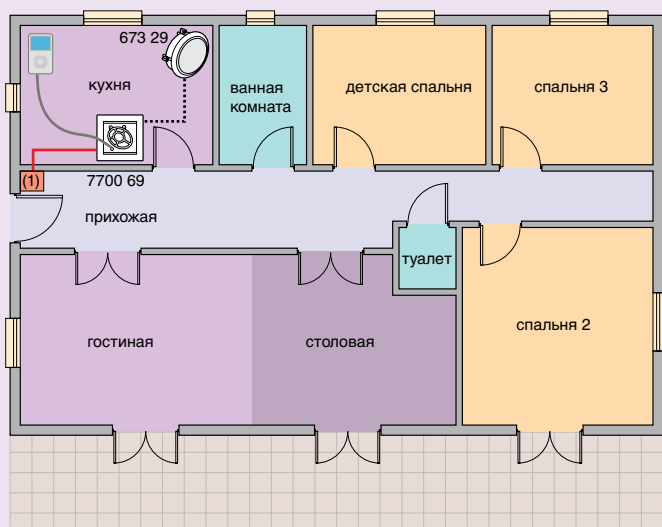


Прослушивание: FMрадиоприемник или выбор устройства, подключенного к вспомогательному входу

Основные функции:

FMтюнер, память: максимум 10 радиостанций
Автоматическое сканирование
Вспомогательный вход
Моно или стереовыход (4,8 Ом или 16 Ом)

Установка для нескольких комнат

Только звуковая трансляция

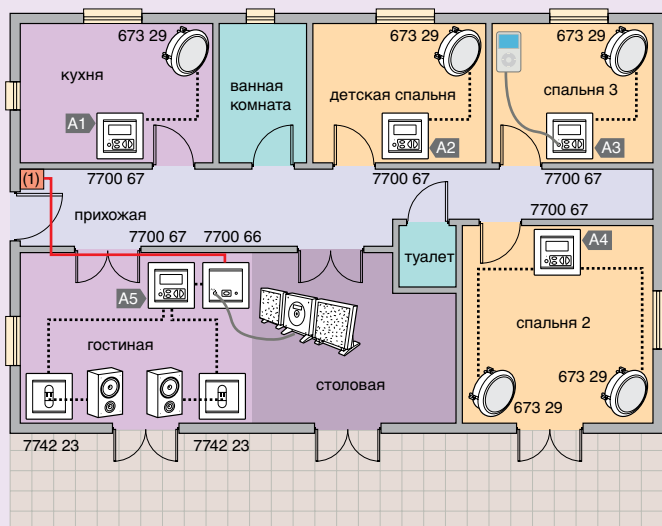


Прослушивание

- Кухня A1: центральный источник, расположенный в A5 или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A1
- Спальня A3: центральный источник, расположенный в A5 или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A3
- Гостиная A5: центральный источник, расположенный в A5 или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A5

Основные функции:

2 канала (Основной или вспомогательный источник)
Вспомогательный вход
Моно или стереовыход (8 Ом или 16 Ом)
Общий вызов
Будильник (звуковой сигнал)
Настройка звука (громкость, тембр высокий/низкий, тембр низких частот, баланс)

Звуковая трансляция, внутренняя связь и наблюдение за ребенком

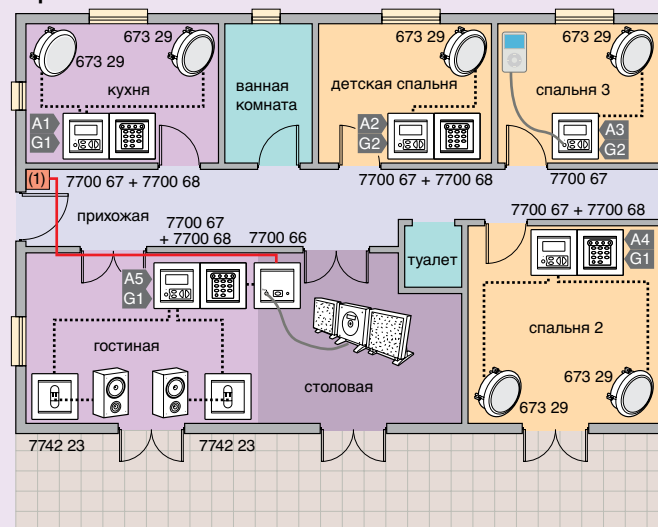

Прослушивание:

- Кухня A1, группа G1: центральный источник, расположенный в A5, или FMрадиоприемник A1, или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A1, или детская спальня
Вызов: общий, группа G1 или только одна комната
- Спальня A3, группа G2: центральный источник, расположенный в A5 или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A3
Вызов: только общий
Гостиная A5, группа G1: центральный источник, расположенный в A5, или FM-приемник A1, или выбор музыки устройства, подключенного к вспомогательному входу A5, или детская спальня
Вызов: общий, группа G1 или только одна комната

Основные функции:

3 канала (Основной источник, вспомогательный источник, FM-тюнер)
Вспомогательный вход
Моно или стереовыход (8 Ом или 16 Ом)
Внутренняя связь, наблюдение за ребенком
Общий вызов, групповой вызов
Будильник (звуковой сигнал или радио)
Настройка звука (громкость, тембр высокий/низкий, тембр низких частот, баланс)
FM-тюнер, память на 20
Клавиша быстрого вызова
(вкл./выкл. наблюдения за ребенком, вкл./выкл. будильника, не беспокоить, общее выкл.)

Valena™

влагозащищенные механизмы
дополнительные функции



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7741 20 + 7743 51



7744 50

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №		Влагозащищенные механизмы – IP 44 Для установки со стандартными рамками Механизмы управления 10 AX – 250 В
	Слоновая кость	Белый	
10	7741 01	7742 01	Выключатель Переключатель на два направления Переключатель промежуточный Переключатель на два направления двухклавишный
10	7741 06	7742 06	
10	7741 97	7700 97	Выключатель двухполюсный
10	7741 98	7700 98	
10	7741 92	7700 92	Кнопка с символом звонка
10	7741 99	7700 99	
10	7741 20	7742 20	Розетки 2К+3 16 А – 250 В Винтовые зажимы Розетки с крышкой и с защитными шторками для защиты детей Немецкий стандарт

Упак.	Кат. №		Влагозащищенная рамка– IP 44 Совместима с любыми механизмами кроме IP 44, только для 1-местной установки
	Слоновая кость	Белый	
10	7743 50	7744 50	

Упак.	Кат. №	Лампочки (запасные)
10	7758 97	Зеленая – 0,5 мА – 230 В
10	7758 90	Зеленая 1 мА – 230 В
10	7758 98	Оранжевая 1 мА – 230 В
10	7758 99	15 мА – 12 В~

Упак.	Кат. №		Дополнительные функции
	Слоновая кость	Белый	
10	7743 47	7744 47	Вывод кабеля
10	7743 46	7744 46	Заглушка
10	7743 80	7744 80	Универсальная лицевая панель 46,5 мм
10	7761 31	7761 81	Накладная коробка для механизмов Valena
10	7761 34	7761 84	Аксессуары для подсоединения кабелей и труб
10	7761 35	7761 85	Соединительные аксессуары для вертикального соединения нескольких накладных коробок
10	7701 47	Алюминий	Вывод кабеля
10	7701 46		Заглушка
10	7701 80		Универсальная лицевая панель 46,5 мм

Valena™

таблица выбора рамки

Рамки	Горизонтальные				
	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
Слоновая кость	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Белый	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Белый / Кристалл	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Белый / Желтый	7744 81	7744 82	7744 83	7744 84	7744 85
Белый / Янтарь	7742 61	7742 62	7742 63	7742 64	7742 65
Белый / Золото	7742 81	7742 82	7742 83	7742 84	7742 85
Белый / Хром	7742 91	7742 92	7742 93	7742 94	7742 95
Модерн	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Терра	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Кантри	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Ладога	7700 31	7700 32	7700 33	7700 34	7700 35
Фрэш	7700 41	7700 42	7700 43	7700 44	7700 45
Виола	7700 51	7700 52	7700 53	7700 54	7700 55
Алюминий	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Титан	7701 61	7701 62	7701 63	7701 64	7701 65

Valena™

таблица выбора рамок

Рамки	Вертикальные			
	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
Слоновая кость	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Белый	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Белый / Кристалл	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Белый / Желтый	7744 86	7744 87	7744 88	7744 89
Белый / Янтарь	7742 66	7742 67	7742 68	7742 69
Белый / Золото	7742 86	7742 87	7742 88	7742 89
Белый / Хром	7742 96	7742 97	7742 98	7742 99
Модерн	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Терра	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Кантри	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Ладога	7700 36	7700 37	7700 38	7700 39
Фрэш	7700 46	7700 47	7700 48	7700 49
Виола	7700 56	7700 57	7700 58	7700 59
Алюминий	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Титан	7701 66	7701 67	7701 68	7701 69

РОССИЯ

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж, ул. Красноармейская, д. 52Б
Тел./факс: (4732) 51 95 70
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620027 Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 9, офис 226
Тел./факс: (343) 353 59 08 / 60 85
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Казань

420124 Казань, ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Краснодар

350049 Краснодар,
ул. Тургенева, д. 135/1, офис 503
Тел.: (903) 457 03 53
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород, ул. М. Горького,
д. 117, Бизнес-Центр, офис 602
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630007 Новосибирск, ул. Советская,
д. 5, блок А, офис Legrand
Тел./факс: (383) 289 06 89
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644043 Омск, ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь

614068, Пермь,
ул. Даншина, д. 4, офис 10
Тел.: (342) 218 18 56
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344018 Ростов-на-Дону
ул. Текучева, 139/94
Тел./факс: (863) 268 86 89
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443010 Самара,
ул. Самарская, д. 146, офис 311
Тел./факс: (846) 332 16 40
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург, ул. Барочная,
д. 10, корп. 1, офис "Legrand"
Тел./факс: (812) 336 86 76
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Ставрополь

355000 Ставрополь,
ул. Шпаковская, д. 107В, офис 207
Тел.: (8652) 777 991
e-mail: bureau.stavropol@legrand.ru

Уфа

450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: (3472) 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

880030 Хабаровск, ул. Павловича,
д. 13А, офис "Legrand"
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

БЕЛАРУСЬ

Минск

220036 Минск, Домашевский переулок,
д. 9, подъезд 2, офис 4
Тел.: (375) 17 205 04 78
Факс: (375) 17 205 04 79
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы

050036 Алматы, мкрн. Мамыр – 4, д. 100а
Тел.: (727) 226 03 63
Факс: (727) 226 03 48
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

Астана, ул. Тауелсиздик, д. 12/1, офис 216
Тел./факс: (7172) 500 626
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау,
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207
Тел./факс: (7122) 27 15 36
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

100084 Ташкент,
ул. Амира Темура, стр. 107 Б, блок Ц,
офис 7С-04
Тел.: (998 71) 238 99 48
Факс: (998 71) 238 99 47
e-mail: erkin.ataev@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

01054 Киев, ул. Тургеневская, д. 15, офис 52
Тел./факс: (38) 044 494 00 10
Тел./факс: (38) 044 490 67 56
e-mail: office.kiev@legrand.ua



Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 51/61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

Офис коммерческого отдела Центрального региона

107023 Москва,
Мажоров переулок, д. 14, стр. 9
Тел.: +7 495 225 18 73
Факс: +7 495 225 18 74
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru